

Segatrice a nastro Band saw - Bandsägen Laterizi / Poroton

La nuova tecnologia per il cantiere

The state-of-the-art construction site technology

Die neue Technologie für die Baustelle

- **Precisione nel taglio** con avanzamento controllato tramite volantino con sgancio rapido per il ritorno veloce del tavolo
- **Cutting precision** with feed controlled by a handwheel with quick release for fast table return
- **Genauigkeit beim Schneiden** mit kontrolliertem Vorschub mittels Handrad mit Schnellauslösevorrichtung für einen schnellen Rückschub des Tisches
- **Nuova frizione** che garantisce un taglio costante anche in caso di eccessivo avanzamento del tavolo
- **New clutch** that guarantees constant cuts even in case of excess table feed
- **Neue Kupplung**, die auch bei einem übermäßigen Vorschub des Tisches einen konstanten Schnitt garantiert.
- **Facile da usare**, esegue tagli a secco senza acqua con precisione e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.
- **Easy to use**, makes dry no-water cuts with precision and, thanks to the characteristic of the blade, noise and dust are minimal when sawing at low speed.
- **Einfach in der Verwendung**, zum Trockenschneiden ohne Wasser mit hoher Genauigkeit; wegen der Eigenschaften des Niedriggeschwindigkeitssägeblattes sind Lärm und Staubbildung sehr gering.



- **RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, RISPARMIO NEI MATERIALI, RIDUZIONE DEI COSTI, QUALITÀ DEI RISULTATI**
- **CUT WORK TIMES, SAVE MATERIAL, REDUCE COSTS, IMPROVE QUALITY**
- **VERRINGERUNG DER ARBEITSZEITEN, MATERIALEINSPARNIS, KOSTENVERRINGERUNG, QUALITÄT DER ERGEBNISSE**

**Garanzia di affidabilità e sicurezza nell'uso.
Guaranteed reliability and safe to use.
Garantie für Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Verwendung.**

La nuova segatrice SPH505R esegue tagli a secco di:

- Poroton (nazionali ed esteri);
- Mattoni pieni in argilla per muratura;
- Mattoni pieni in argilla per faccia a vista;
- Blocco cassero legno cemento;
- Calcestruzzo cellulare espanso (gasbeton / ytong). ecc.


This new SPH505R sawing machine makes dry cuts on:

- Poroton (Italian and foreign);
- Solid clay bricks for masonry;
- Solid clay bricks for exposed masonry;
- Wood and cement blocks;
- Cellular and foam concrete (Gasbeton /Ytong). etc.

Die neue Sägemaschine SPH505R zum Trockenschneiden von:

- Poroton (Inland und Ausland)
- Volllehmziegel für Mauerwerk
- Volllehmziegel für Sichtmauerwerk
- Holz-Betonblock
- Schaumporenbeton
- Gasbeton (Ytong) usw.

Comando a due mani per l'avanzamento - Sistema Brevettato
Two-hand feed control - Patented System
Zweihandbedienung für den Vorschub - Patentrechtlich geschütztes System

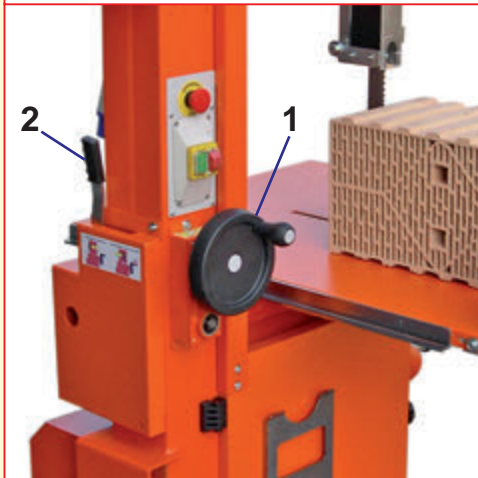

Avanzamento a spinta manuale
Manual push feed
Manueller Vorschub



1 Volantino per l'avanzamento del tavolo
Handwheel for table feed
Handrad für den Vorschub des Tisches

2 Leva per innesto del tavolo e ritorno rapido.
Lever for quick table engagement and disengagement
Hebel zum schnellen Ein- und Auskuppeln des Tisches

- Spegnimento automatico della sega.
La sega funziona solamente durante la fase di taglio
- Automatic saw shut-off system.
The saw operates during cutting phases only.
- Automatische Ausschaltung der Säge.
Die Säge funktioniert nur während der Schneidphase.

DATI TECNICI

cod. SPH505R
Piano scorrevole cm 71x106
Diametro volani: 440 mm
Ruote Ø 200 mm - Peso Kg. 220
Trasmissione con motoriduttore:
- monofase Kw 1,4
- trifase Kw 1,8
Lama in Widia USA 41x3850mm
Guidalama superiore e inferiore in widia
Livello potenza sonora:
- taglio Poroton 87 dB(A)
- taglio Gasbeton 74 dB(A)

TECHNICAL DATA


cod. SPH505R
Sliding table 71x106 cm
Flywheel diameter: 440 mm
Wheels mm.200 - Weight Kg. 220
Geared motor drive:
- Single-phase Kw 1,4
- three-phase Kw 1,8
Blade Widia USA 41x3850mm
Widia upper and lower blade guides
Noise level:
-when cutting Gasbeton 74 dB(A)
-when cutting Poroton 87 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

cod. SPH505R
Schiebebank 71x106 cm
Schwungrad Durchmesser 440 mm
rad mm.200 - gewicht Kg. 220
Antrieb durch den Getriebemotor:
- Einphasen Kw 1,4
- Dreiphasen Kw 1,8
Säge Widia USA 41x3850mm
Obere und untere Sägeblattführung aus Widia.
Schallleistungspegel:
-Schneiden von Gasbeton 74dB(A)
-Schneiden von Poroton 87 dB(A)



Taglio utile - Useful cut
nützlicher Schnitt

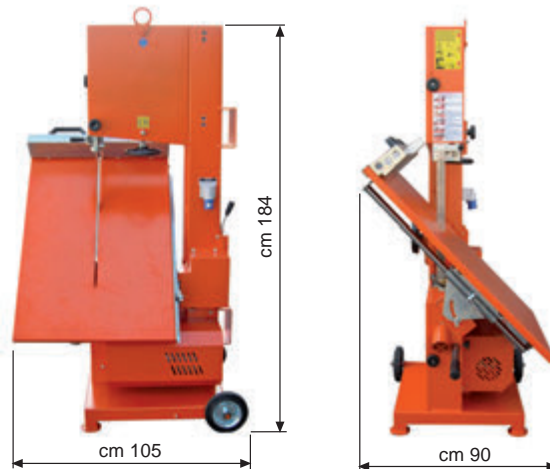

Banco inclinabile per ridurre l'ingombro
Inclining table to reduce bulk
Neigbare Werkbank zur Verringerung der Ausmaße

Imballo su pallet - Packed on pallets - Verpackung auf Paletten: cm.80x110xH.200

LATERIZI NAZIONALI ED ESTERI AMMESSI AL TAGLIO
ITALIAN AND FOREIGN BRICKS ARE SAWABLE
INLÄNDISCHE UND AUSLÄNDISCHE ZIEGEL, DIE GESCHNITTEN WERDEN KÖNNEN

