

Segatrici a nastro verticali per il taglio del legno  
Senkrechte Bandsägen zum Holzschnitt  
Scieuses à ruban verticales de débitage du bois

## SERIE E - EXPORT



**Mod. E 440**  
**Mod. E 520**  
**Mod. E 620**  
**Mod. E 720**

**Versioni elettriche**  
**Electric versions**  
**Electric Version**

Di serie - Seriell - De série  
Switch di sicurezza  
Sicherheitsschalter  
Interrupteur de sécurité



Di serie - Seriell - De série  
Due guida lama di precisione in ottone  
Präzisionsmesserführung Messing - Deux guide  
lame de précision laiton

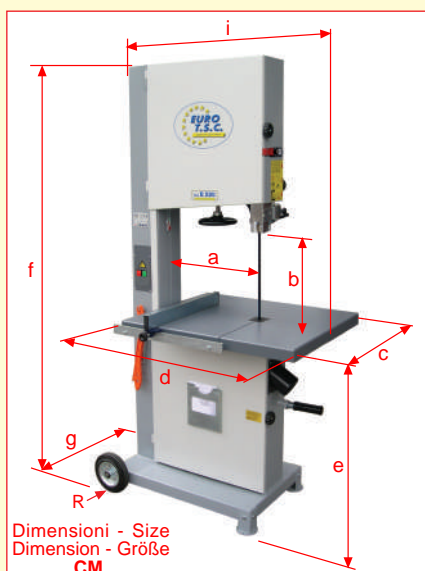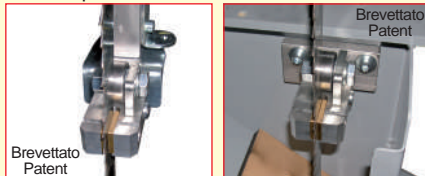

Dimensioni - Size  
Dimension - Größe  
CM.

Mod.	a	b	c	d	e	f	g	i	R	Ø	Ø volanti
E 440	43	29	60	60	91	182	56	85	20	440	mm
E 520	50	39	68	78	91	202	62	100	20	520	mm
E 620	61	43	80	97	92	217	83	120	20	620	mm
E 720	70	49	80	97	93	237	85	125	25	720	mm



Livello di potenza acustica LWA 93,3 dB

### DATI TECNICI

Cod.	Mod.Ø	Funzionamento - Operation - Arbeitsweise - Opération	Kg.
SN4T	E 440	Trifase - Three-phase - Dreiphasen - Triphasé 400V KW 2,2	150
SN4M	E 440	Monofase - Single-phase - Einphasen - Monophasé 230V KW 2,2	150
SN5T	E 520	Trifase - Three-phase - Dreiphasen - Triphasé 400V KW 2,2	200
SN5M	E 520	Monofase - Single-phase - Einphasen - Monophasé 230V KW 2,2	200
SN6T	E 620	Trifase - Three-phase - Dreiphasen - Triphasé 400V KW 2,2	260
SN6M	E 620	Monofase - Single-phase - Einphasen - Monophasé 230V KW 2,2	260
SN7T	E 720	Trifase - Three-phase - Dreiphasen - Triphasé 400V KW3	320

### LAME DI RICAMBIO

Cod.	Serie	Descrizione - Description - Beschreibung
94	E 440	Lama - Blade - Messer - Lame - "Carbonio" mm. 3830 25x0,5 d8
93	E 520	Lama - Blade - Messer - Lame - "Carbonio" mm. 4300 30x0,6 d10
92	E 620	Lama - Blade - Messer - Lame - "Carbonio" mm. 4740 32x0,7 d12
91	E 720	Lama - Blade - Messer - Lame - "Carbonio" mm. 5200 35x0,9 d12

OPTIONAL per Mod. 620 - 720 :

Carrello con ruote gommatae per il traino, con tre appoggi e timone